



## Salamandra NIOBE

### Aquecimento central

#### Principais Características

- > Potência térmica nominal (kW): 6,2 • 18;
- > Potência térmica nominal da água (kW): 12;
- > Rendimento (%): 91;
- > Consumo mínimo • máximo (kg/h): 1,3 • 3,7 (pellets);
- > Consumo elétrico nominal (W): 150;
- > Capacidade do depósito (kg): 25;
- > Pressão de trabalho (bar): 1,5 (máximo de 3 bar);
- > Diâmetro da chaminé (mm): 80;
- > Alim. elétrica (V/Hz): 230/50;
- > Combustível: pellet;
- > Peso (kg): 152.

### Descrição do Produto

Salamandra de **pellets** a água, para aquecimento central.

Com uma potência térmica nominal de 18 kW, a solução ideal para o conforto da sua casa. Possui um sistema automático de limpeza do queimador.

Disponível nas versões: **painel em aço** (bordeaux).

Inclui módulo hidráulico, composto por: bomba circuladora, vaso de expansão, válvula de segurança, purgador e manómetro.


Recomendações à instalação: válvula anti-condensação e chaminé em aço inox AISI 316L.

**Obs.:** após a boa recepção do equipamento pelo cliente, o vidro fica excluído de garantia.



### Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                      |
|-----------|---------------------------------------------|
| 0603-0140 | Salamandra Biomassa a Agua NIOBE (Bordeaux) |

### Dimensões

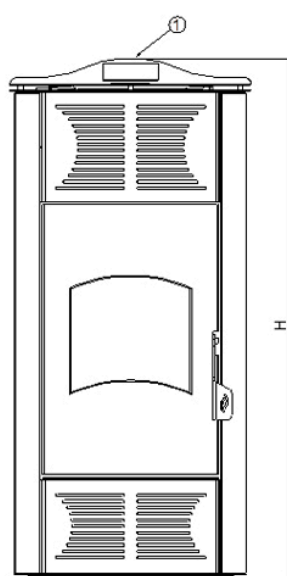

| DIMENSÕES |      |
|-----------|------|
| A (mm)    | 580  |
| C (mm)    | 570  |
| C (mm)    | 659  |
| H (mm)    | 1238 |

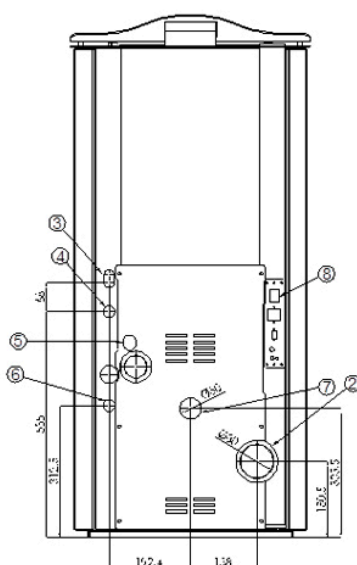

#### COMPONENTES

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Quadro de Comandos   |
| 2 | Saída de Fumos Ø80   |
| 3 | Válvula de Segurança |
| 4 | Impulsão 3/4" Macho  |
| 5 | Recirculação         |
| 6 | Retorno 3/4" Macho   |
| 7 | Entrada de Ar        |
| 8 | Conexão eléctrica    |
| 9 | Tampa Depósito       |



## Ambiente

