


VALVULAS / PURGADORES

Válvula de Zona 2 e 3 Vias

2 e 3 Vias

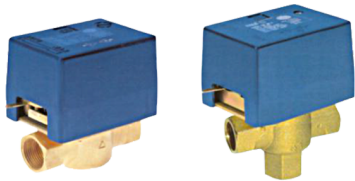

Principais Caraterísticas

- Temperatura de Funcionamento: 5 a 110°C;
- Pressão Máxima: 10 bar;
- Pressão Diferencial Máx.: 0,92 bar (2vias) | 0,63 bar (3vias);
- Alimentação Eléctrica: 230V/50Hz;
- Potência Absorvida: 6W;
- Tempo de Abertura: 20seg;
- Tempo de Fecho: 6seg;
- Índice de Protecção: IP22.

Descrição do Produto

Válvula de Zona MUT Motorizada, disponível em 2 ou 3 vias.

Retorno feito por Mola.

Nota: Para o bom funcionamento destas válvulas é fundamental cumprir com o valor da pressão diferencial máxima.


Modelos e Preços

Código	Modelo
1605-0204	Valvula Zona 3 Vias 1/2"
1605-0205	Valvula Zona 3 Vias 3/4"
1605-0206	Valvula Zona 3 Vias 1"
1605-0201	Valvula Zona 2 Vias 1/2"
1605-0202	Valvula Zona 2 Vias 3/4"
1605-0203	Valvula Zona 2 Vias 1"

Componentes

VALVULAS / PURGADORES

2 VIAS

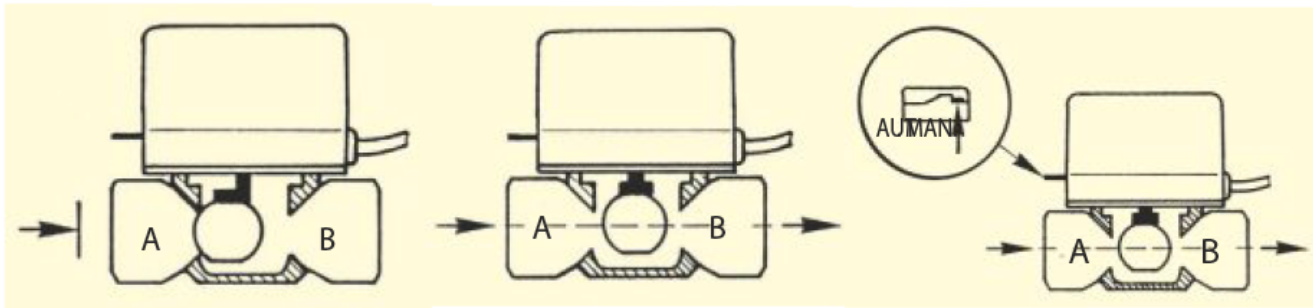


Sem Alimentação
Eléctrica

Com Alimentação
Eléctrica

Manual
(Sem Alimentação Eléctrica)

3 VIAS

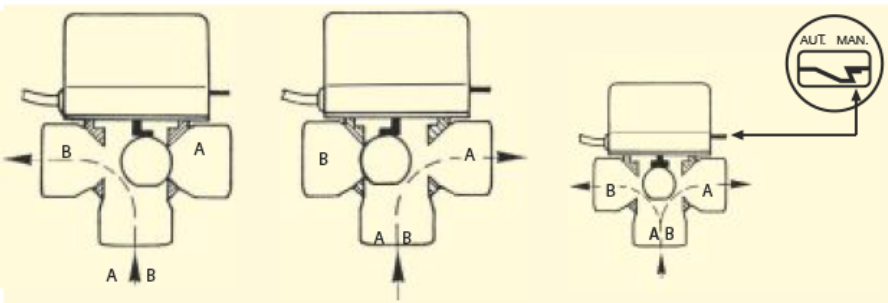

Sem
Alimentação
Eléctrica

Com
Alimentação
Eléctrica

Manual (Sem
Alimentação
Eléctrica)

