# Yonos PARA RS 15/6

## Principais Caraterísticas

- Distância entre flanges: 130 mm
- Corpo em ferro fundido
- Caudal Máximo: 3,3 m³/h;
- Ligação na Bomba **G 1”**; (não incluida)  (15 = G1")
- Incluí cabo de alimentação. Obs: ligadores/junções vendido a parte.

## Descrição do Produto

Circulador electrónico de alta eficiência para instalações de Aquecimento.

## Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|---|---|
| 117-4528501 | Circulador Wilo Yonos PARA RS 15/6 |
| 1606-9902 | União Roscada G 1" x Rp 3/4" FM (Bronze/Latão) |

## Dimensões

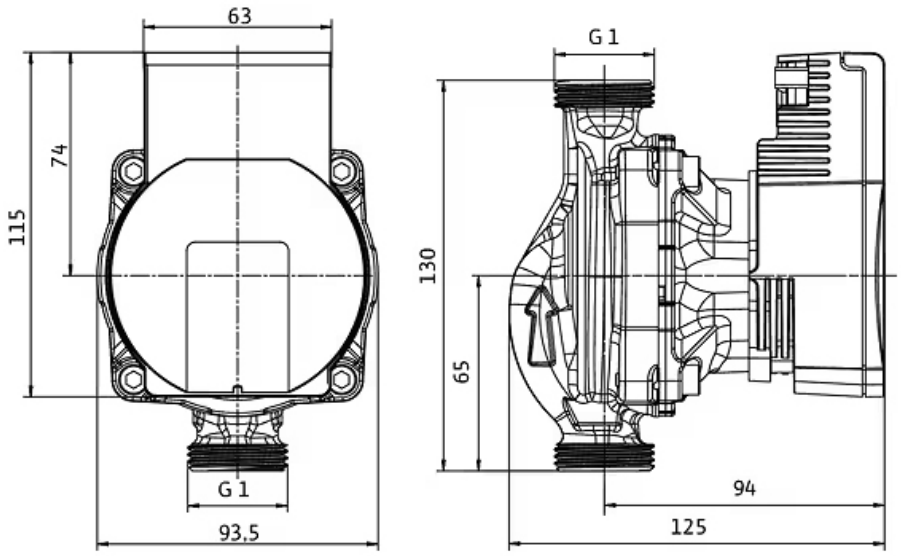


| DADOS TÉCNICOS | YONOS PARA RS 15/6 |
|---|---|
| Índice de Eficiência Energética (EEI) | ≤ 0,20 |
| Ligações | 1" |
| Comprimento de Construção | 130mm |
| Alimentação | 230V/50Hz |
| Consumo (P1 max) | 43W |
| Classe de Protecção | IPX4D |
| Pressão Máxima | 10bar |
| Temperatura Mín. / Máx. do Fluído | -10ºC / +95ºC |
| Temperatura Ambiente Mín. / Máx. | -10ºC / +70ºC |
| Ligação na Bomba G | 1" |
| Ligação Tubagem Rp | 3/4" |



Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM