

VITRIFICADO (A.Q.S.)



Vitrificado NERO - sem permutador

Aço vitrificado

Principais Caraterísticas

- > Totalmente compatível com equipamentos, tais como: caldeiras, bombas de calor, energia solar, etc.;
- > Construção: aço S235JR;
- > Proteção através de ânodo de magnésio;
- > Formação mínima de calcário devido à superfície lisa. > Proteção higiénica contra água quente e ótima proteção contra a corrosão graças a um revestimento de esmalte de alta qualidade de acordo com a norma DIN 4753-3;
- > Elevado isolamento térmico.

Descrição do Produto

Nova gama de termoacumuladores em aço vitrificado produzidos com equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resistência.

Todos os termoacumuladores têm a possibilidade de incluir uma resistência elétrica de apoio com termostato de regulação externa e termómetro para visualização da temperatura da água no interior do termoacumulador.


Disponível com um permutador interno e capacidades de 200 até 2 000 litros.

Modelos e Preços

| Código    | Modelo                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 0206-0725 | Termoacumulador NERO Vitrificado 200L (Sem Permutador)  |
| 0206-0726 | Termoacumulador NERO Vitrificado 300L (Sem Permutador)  |
| 0206-0727 | Termoacumulador NERO Vitrificado 800L (Sem Permutador)  |
| 0206-0728 | Termoacumulador NERO Vitrificado 1000L (Sem Permutador) |
| 0206-0729 | Termoacumulador NERO Vitrificado 1500L (Sem Permutador) |
| 0206-0730 | Termoacumulador NERO Vitrificado 2000L (Sem Permutador) |

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

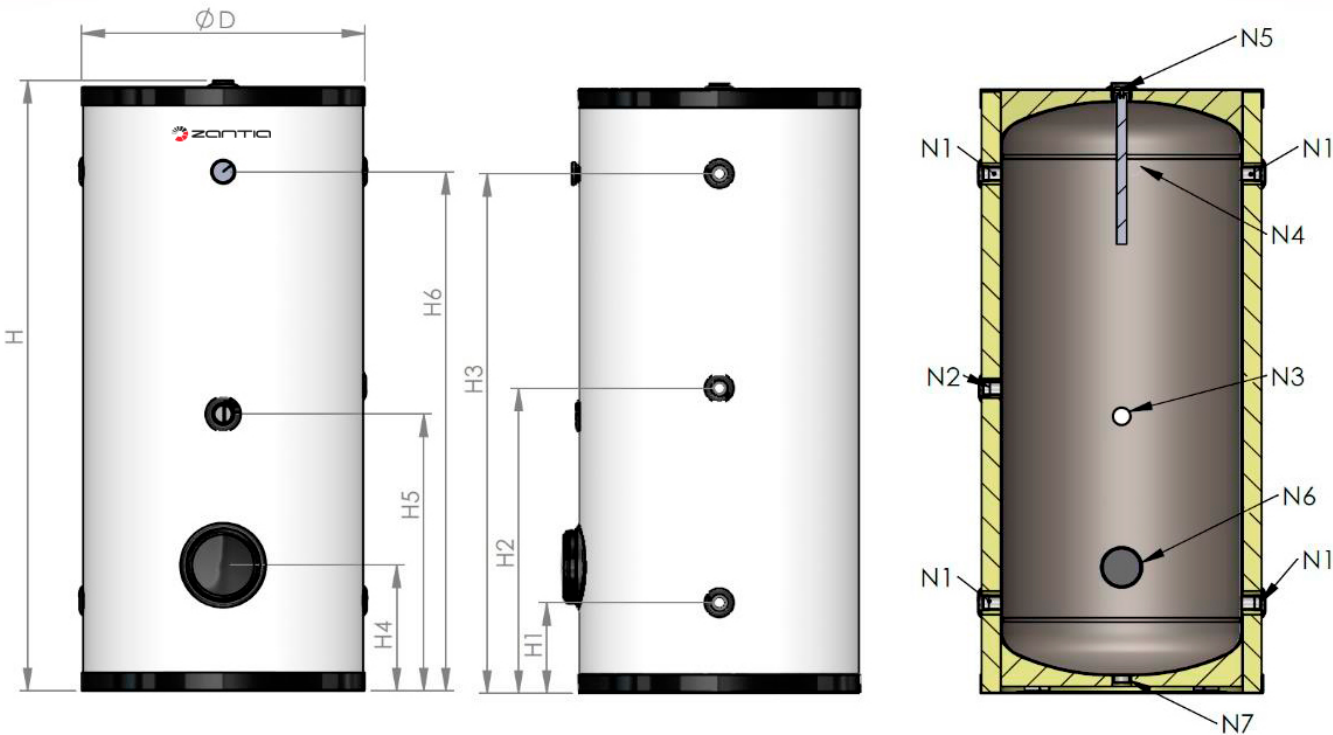

| <b>DADOS TÉCNICOS</b>                    | <b>200L</b> | <b>300L</b> | <b>800L</b> | <b>1000L</b> | <b>1500L</b> | <b>2000L</b> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Volume (Lts)                             | 200         | 300         | 800         | 1000         | 1500         | 2000         |
| Isolamento Térmico (mm)                  | 50          | 50          | 50          | 50           | 80           | 80           |
| Pressão máxima de trabalho (bar)         | 10          | 10          | 10          | 10           | 10           | 10           |
| Temperatura máxima de funcionamento (°C) | 95          | 95          | 95          | 95           | 95           | 95           |
| Peso (kg)                                | 65          | 69          | 149         | 174          | 272          | 340          |
| <b>DIMENSÕES (MM)</b>                    | <b>200L</b> | <b>300L</b> | <b>800L</b> | <b>1000L</b> | <b>1500L</b> | <b>2000L</b> |
| Diâmetro - D (mm)                        | 590         | 590         | 950         | 950          | 1120         | 1260         |
| Altura - H (mm)                          | 1305        | 1820        | 1670        | 1990         | 2250         | 2240         |
| Altura - H1 (mm)                         | 200         | 207         | 318         | 293          | 306          | 300          |
| Altura - H2 (mm)                         | 720         | 907         | 893         | 943          | 1181         | 1200         |
| Altura - H3 e H6 (mm)                    | 1095        | 1610        | 1368        | 1693         | 1956         | 1950         |
| Altura - H4 (mm)                         | 295         | 305         | 413         | 388          | 403          | 395          |
| Altura - H5 (mm)                         | 670         | 958         | 818         | 843          | 1106         | 1000         |
| <b>LIGAÇÕES HIDRÁULICAS</b>              | <b>200L</b> | <b>300L</b> | <b>800L</b> | <b>1000L</b> | <b>1500L</b> | <b>2000L</b> |
| Saída / Entrada de Água - N1 (")         | 3/4         | 1           | 1 1/4       | 1 1/4        | 1 1/4        | 1 1/4        |
| Circulação - N2 (")                      | 3/4         | 1           | 1 1/4       | 1 1/4        | 1 1/4        | 1 1/4        |
| Resis. Elétrica Adicional - N3 (")       | 1 1/2       | 1 1/2       | 2           | 2            | 2            | 2            |
| Termómetro - N4 (")                      | 1/2         | 1/2         | 1/2         | 1/2          | 1/2          | 1/2          |
| Ânodo de Magnésio - N5 (")               | 1 1/4       | 1 1/4       | 1 1/4       | 1 1/4        | 1 1/4        | 1 1/4        |
| Flange de Limpeza - N6 (")               | 4           | 4           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| Descarga - N7 (")                        | 1 1/4       | 1 1/4       | 1 1/4       | 1 1/4        | 1 1/4        | 1 1/4        |

