

# RADIADORES



## Radiador em alumínio

### Principais Características

- > Cor: branco (RAL 9010);
- > Certificação CE EN-442;
- > Pressão máxima de trabalho: 8 bar;
- > Temperatura máxima: 120 °C;
- > Ligações de 1". **L X C X A X Coef = W** W / potência do elemento a ter em conta  $\Delta T = 50\text{ °C}^* = n^{\circ}$  elementos necessários

### Descrição do Produto

Radiador em liga de alumínio, que garante, assim, alta qualidade e conformidade.

Oferece uma excecional condução térmica, uma forte resistência mecânica, durabilidade e resistência à corrosão.

### Modelos e Preços


| Código    | Modelo                                |
|-----------|---------------------------------------|
| 0501-0401 | Bateria 4 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0402 | Bateria 5 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0403 | Bateria 6 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0404 | Bateria 7 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0405 | Bateria 8 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0406 | Bateria 9 Elementos Radiador 600/100  |
| 0501-0407 | Bateria 10 Elementos Radiador 600/100 |
| 0501-0408 | Bateria 11 Elementos Radiador 600/100 |
| 0501-0409 | Bateria 12 Elementos Radiador 600/100 |

| Código      | Modelo                                |
|-------------|---------------------------------------|
| 0501-0505 * | Bateria 6 Elementos Radiador 500/100  |
| 0501-0504 * | Bateria 8 Elementos Radiador 500/100  |
| 0501-0506 * | Bateria 9 Elementos Radiador 500/100  |
| 0501-0502 * | Bateria 10 Elementos Radiador 500/100 |
| 0501-0508 * | Bateria 11 Elementos Radiador 500/100 |
| 0501-0507 * | Bateria 12 Elementos Radiador 500/100 |
| 0501-0501 * | Bateria 10 Elementos Radiador 350/100 |
| 0501-0503 * | Bateria 12 Elementos Radiador 350/100 |
| 0501-0304   | Bateria 10 Elementos Radiador 800/100 |

\*Sob encomenda especial



## Ambiente

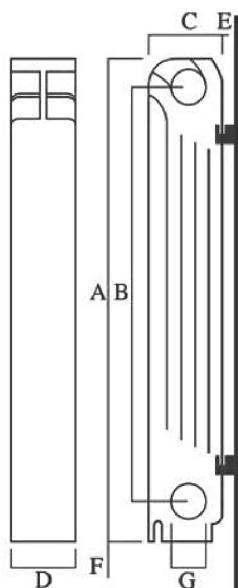

# RADIADORES

| MODELO                                                    | 350/100 | 500/100 | 600/100 | 800/100 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Potência Térmica $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$ (W)      | 91,7    | 120     | 141     | 171,5   |
| Potência Térmica $\Delta T=50^{\circ}\text{C}^*$ (kcal/h) | 78,9    | 103     | 121     | 147,5   |
| Capacidade Água (lts)                                     | 0,35    | 0,46    | 0,51    | 0,68    |
| Peso por Elemento (kg)                                    | 1,0     | 1,3     | 1,66    | 2,04    |
| DIMENSÕES                                                 |         |         |         |         |
| [A] Altura (mm)                                           | 429     | 579     | 679     | 881     |
| [B] Entre-Eixos (mm)                                      | 350     | 500     | 600     | 800     |
| [C] Profundidade (mm)                                     | 97      | 97      | 97      | 95      |
| [D] Largura (mm)                                          | 80      | 80      | 80      | 80      |
| [E]                                                       | 25      | 25      | 25      | 25      |
| [F]                                                       | 120     | 120     | 120     | 120     |
| [G] Ligações                                              | 1"      | 1"      | 1"      | 1"      |
| * ISO 3147 - 3150 / CE EN-442                             |         |         |         |         |

