Initial JET

Pressurização

Principais Caraterísticas

• De fácil utilização, graças ao baixo peso e às dimensões compactas
• Elevada segurança de alimentação graças a uma boa capacidade hidráulica, auto-ferrante até 8 m, mesmo em caso de fluxo reduzido
• Construção robusta para um funcionamento duradouro

Descrição do Produto

Bomba Jet auto-ferrante monocelular para a utilização no abastecimento de água, na rega e no aproveitamento de águas pluviais. Auto-ferrante até uma altura de 8 m. Ligação elétrica através de caixa de bornes. Todas as peças que entram em contacto com o fluido bombeado são resistentes à corrosão.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-4168023	Bomba Horizontal Centrífuga Wilo INITIAL JET 4-4

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

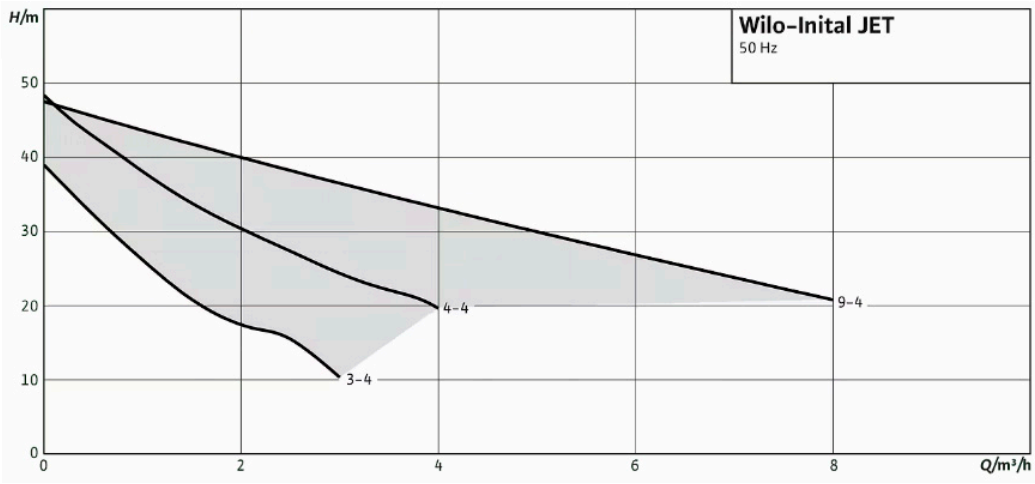

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM

MODELO	INITIAL JET 4-4
Pressão de funcionamento máxima PN	6 bar
Ligações Hidráulicas - Saída	1"
Potência nominal do motor	0,75kW
Corpo da bomba	Ferro fundido
Impulsor	Aço inoxidável
Temperatura mín./máx. dos líquidos	5ºC / 35ºC
Alimentação	1~230 V, 50 Hz

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.