



## Wilo-Sub TWU 4 GT

### Para Furos

#### Principais Caraterísticas

- > Baixos custos operacionais graças aos componentes hidráulicos otimizados e aos motores eficientes para utilização específica em aplicações geotérmicas;
- > Elevado coeficiente de rendimento sazonal graças ao maior rendimento do sistema;
- > Ligação de rede: 400 V ~50 Hz;
- > Modo de funcionamento submerso;
- > Temp. líquidos: 3 °C até 30 °C;
- > Teor máx. de areia: 50 g/m3;
- > Processos arranque máx: 20/h;
- > Elevada segurança do funcionamento graças aos impulsores flutuantes e ao dispositivo de afluxo integrado;
- > Instalação fácil com a versão Quick-Connect, que permite a extensão fácil e rápida do cabo do motor;
- > Profundidade máx. imersão: 200 m;
- > Tipo de proteção: IP68;
- > Ligação da pressão: Rp 1¼.

### Descrição do Produto

Bomba submersível multicelular com diâmetro do motor de 4" com revestimento exterior para a instalação vertical ou horizontal.

Para abastecimento de água a partir de furos de poços.


### Modelos e Preços

| Código      | Modelo                 |
|-------------|------------------------|
| 117-6091411 | TWU 4.04-05 DM-D-QC-GT |
| 117-6091412 | TWU 4.04-05 DM-D-GT    |
| 117-6091413 | TWU 4.04-04 DM-D-QC-GT |
| 117-6091414 | TWU 4.04-04 DM-D-GT    |

| Código      | Modelo                 |
|-------------|------------------------|
| 117-6091415 | TWU 4.02-04 DM-D-QC-GT |
| 117-6091416 | TWU 4.02-04 DM-D-GT    |
| 117-6091417 | TWU 4.02-03 DM-D-QC-GT |
| 117-6091418 | TWU 4.02-03 DM-D-GT    |

Todos os modelos sob encomenda especial.

### CURVA DA BOMBA

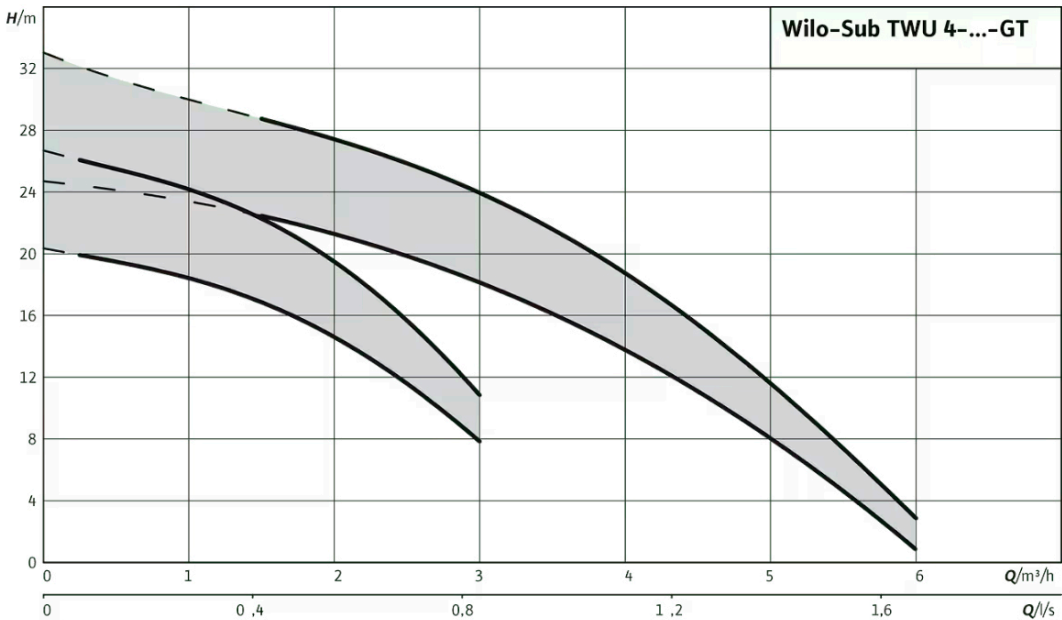

| MODELO                 | ESCALA | POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR P2 (KW) | ÍNDICE DE EFICIÊNCIA MÍNIMA (MEI) | LIGAÇÃO |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| TWU 4.04-05 DM-D-QC-GT | 5      | 0,37                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.04-05 DM-D-GT    | 5      | 0,37                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.04-04 DM-D-QC-GT | 4      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.04-04 DM-D-GT    | 4      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.02-04 DM-D-QC-GT | 4      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.02-04 DM-D-GT    | 4      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.02-03 DM-D-QC-GT | 3      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |
| TWU 4.02-03 DM-D-GT    | 3      | 0,25                              | 0,7                               | 1X1/4"  |

