



Wilo-Sub TWU 4

Para Furos

Principais Caraterísticas

- > Bomba para furo de 4";
  - > Motor submersível em aço inoxidável AISI 304;
  - > Hidráulico em contacto com o fluído à prova de corrosão;
  - > Abastecimento de água limpa sem partículas abrasivas;
  - > Possibilidade de Instalação vertical ou horizontal;
  - > Válvula de retenção incorporada;
- > Velocidade mínima de água no motor: 0,08 m/s;
  - > N.º máximo de arranques por hora: 20;
  - > Temperatura de fluído: 3 até 30 °C;
  - > Classe de protecção IP68;
  - > Classe de isolamento B.

Descrição do Produto


Bomba submersível para o abtsecimento de água a partir de furos para aspersão, irrigação, pressurização, descida do nível freático ou aplicações industriais.

Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 117-6046689 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-EM-C (Monofásica)  |
| 117-6049336 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-EM-C (Monofásica)  |
| 117-6046686 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0214-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6049347 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0220-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6049350 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0409-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6049351 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0414-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6049352 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0418-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6049353 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0427-DM-C (Trifásica)   |
| 117-6081629 | Bomba Wilo-Sub TWU4 - 0834 - DM-C (Trifasica) |

Todos os modelos sob encomenda especial.

CURVA DA BOMBA

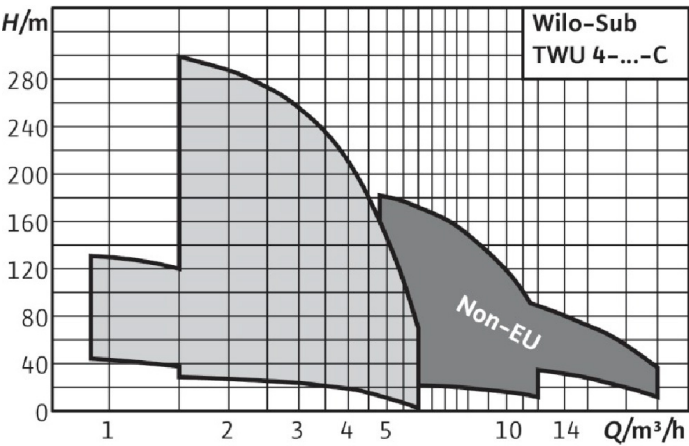

| DADOS TÉCNICOS   | ASP. - COMP. | POTÊNCIA (KW) | ALIMENTAÇÃO (V) |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| TWU4 - 0214-EM-C | R 1" 1/4"    | 0,75          | 230             |
| TWU4 - 0220-EM-C | R 1" 1/4"    | 1,1           | 230             |
| TWU4 - 0214-DM-C | R 1" 1/4"    | 0,75          | 400             |
| TWU4 - 0220-DM-C | R 1" 1/4"    | 1,1           | 400             |
| TWU4 - 0409-DM-C | R 1" 1/4"    | 0,75          | 400             |
| TWU4 - 0414-DM-C | R 1" 1/4"    | 1,1           | 400             |
| TWU4 - 0418-DM-C | R 1" 1/4"    | 1,5           | 400             |
| TWU4 - 0427-DM-C | R 1" 1/4"    | 2,2           | 400             |

