

ESTANQUES / VENTILADOS



Esquentador PARIS estanque ou ventilado

Câmara estanque


Principais Caraterísticas

- > Alta eficiência (classe A);
 - > Baixo teor de NOx;
 - > Função solar;
 - > Câmara forçada;
 - > Display digital touch;
 - > Ignição electrónica;
- > Produção A.Q.S. instantânea;
 - > Capacidade de 12 litros (23 kW);
 - > Controlo totalmente eletrónico;
 - > Multi funções de protecção;
 - > Regulação automática verão/inverno.

Descrição do Produto

Nova gama de esquentadores a gás de câmara estanque, tiragem forçada ou ventilada e com baixo teor de NOx. Inclui a nova função solar que permite uma interligação inteligente com os sistemas solares. Com capacidade de 12 litros (23 kW) e com versões para gás natural e GPL. Os esquentadores ZANTIA cumprem inteiramente a nova Diretiva Energética Europeia (ErP-EuP), o que se traduz num elevado nível de eficiência e sustentabilidade.

Dimensões

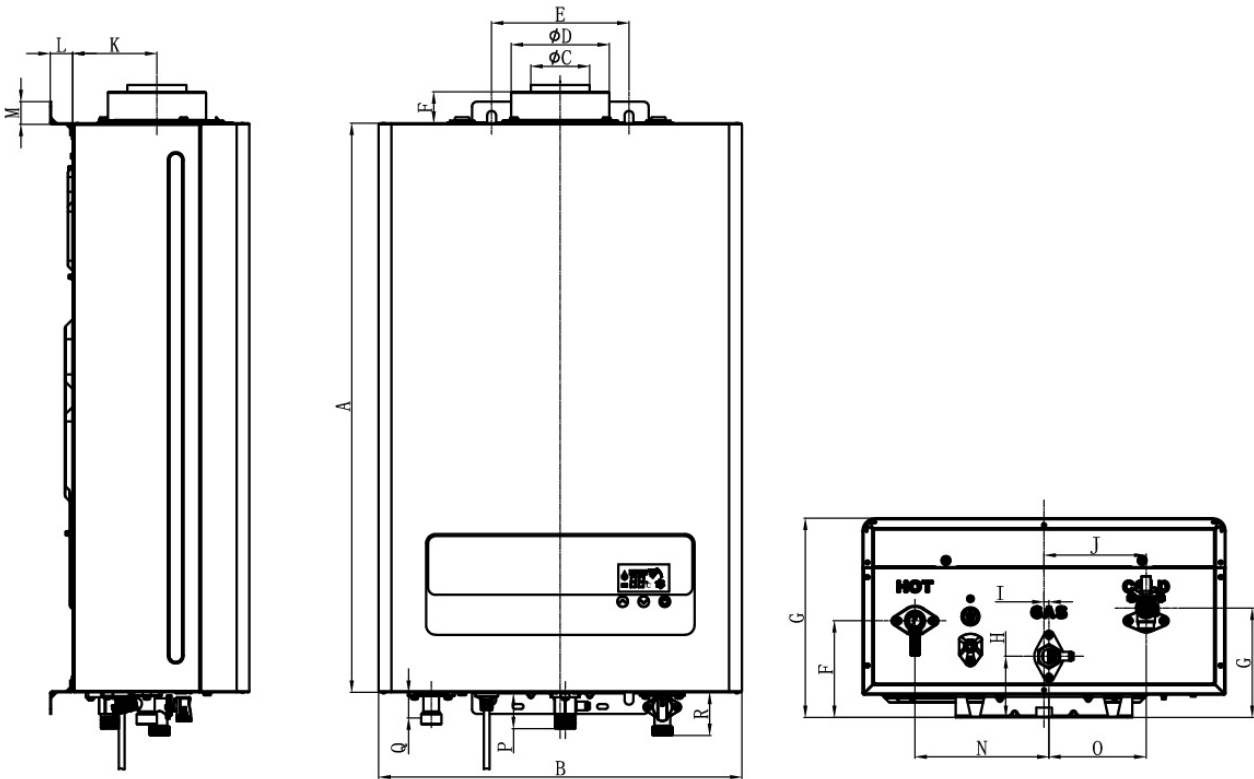

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
580	370	60	100	140	32	203	62.3	5	104	85.8	23	23	131.5	99	37	26	44



ESTANQUES / VENTILADOS

DADOS TÉCNICOS	UNIDADE	PARIS 12L
Tipo		C12, C82, B22*
Potência Nominal	kW	23
Potência Nominal Mínima	kW	10
Potência Útil	kW	21
Potência Útil Mínima	kW	9
Rendimento à Potência Nominal		> 84
Classe Energética		A
Perfil de Consumo		M
Consumo de Gás - Gás Natural (G20)	m³/h	1.0-2.5
Consumo de Gás - GPL (G30)	kg/h	0.62-1.58
Consumo de Gás - GPL (G31)	kg/h	0.6-1.5
Temperatura Gases de Combustão	°C	145
Alimentação Elétrica		220V/50Hz
ÁGUA QUENTE		
Caudal Nominal	l/min	12
Pressão Mínima - Pw	bar	0,25
Pressão Máxima - PMW	bar	10
LIGAÇÕES		
Ligações de Água	"	1/2
Ligações de Gás	"	1/2
Saída de Gases	mm	Ø60/Ø100
Comp. chaminé - min. / max.	m	1-3
DIMENSÕES E PESO		
Largura	mm	370
Altura	mm	580
Profundidade	mm	180
Peso	kg	15,32
DADOS GÁS		
Quantidade de injetores gás		22
Diâmetro Gás Natural G20	mm	0,86
Diâmetro (GPL) G30/G31	mm	0,60
*VERSÃO VENTILADA		



ESTANQUES / VENTILADOS

Modelos e Preços

Código	Modelo
0107-0501	Esquentador PARIS 12L - Estanque (Gás Natural)
0107-0502	Esquentador PARIS 12L - Estanque (GPL)
0107-0503	Esquentador PARIS 12L - Ventilado (Gás Natural)
0107-0504	Esquentador PARIS 12L - Ventilado (GPL)
1005-0401 *	Curva 90º F/F c/ Comprovação Convesa Adp. Boca D.60/100
1005-0302 *	Terminal de Saída Horizontal 1Mt D.60/100
1005-0601 *	Tapa Juntas Interior / Exterior Convesa D.100
1004-0111 *	Tapa Juntas ABS D.100
120-ACAD25 *	Adaptador Boca p/ chamine saída Vertical Coaxial 60/100 c/Toma
1005-0205 *	Terminal Saída Vertical D.60/100 MM/MF
1005-0203 *	

*Sob encomenda especial

