

DIVERSOS



Separador hidráulico

Principais Caraterísticas

- > Ligações hidráulicas de 1" ou 1"1/4;
 - > Funcionamento com água glicolada até 50 % de concentração;
 - > Pressão máxima de trabalho: 10 bar;
 - > Temperatura de trabalho: 0 até 110 °C;
- > Corpo do separador em aço P265GH com pintura epoxy;
 - > Purgador de ar e válvula de drenagem em latão;
 - > Isolamento térmico em PE-X expandido de célula fechada de 12 mm;
 - > **Caudal máximo recomendado: 1" • 2,5 m3/h | 1"1/4 • 4 m3/h.**

Descrição do Produto


Separador hidráulico em aço com ligações roscadas de 1" ou 1"1/4, com isolamento térmico de 12 mm.
Separador hidráulico, retentor de impurezas e purgador de ar num único componente da instalação.

Modelos e Preços

Código	Modelo
2202-0302	Separador Hidráulico 1" Roscado
2202-0303	Separador Hidráulico 1"1/4 Roscado

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

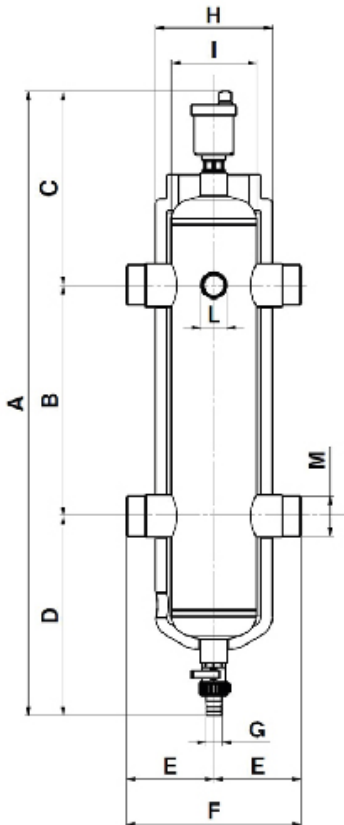

DIMENSÕES	DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	L [mm]	M [mm]	volume int. [l]	Ligação Hidráulica M
Separador 1"	25	600	240	165	193	91	182	15	Ø 110	Ø 80	G 1/2"	G 1" M	2	1"
Separador 1/4"	32	600	240	165	193	91	182	15	Ø 110	Ø 80	G 1/2"	G 1"1/4 M	2,05	1" 1/4

