

Difusor Linear DL



Principais Características

- Forte pendor estético
- Montagem seccionada
- Indicado para a impulsão e retorno do ar
- Aplicação em parede ou tecto
- Elevada capacidade de indução
- Fabricado com perfis de alumínio extrudido
- 1 a 4 vias de distribuição
- Alhetas orientáveis de 500mm em 500mm

Acessórios Opcionais:

- Ponte de montagem
- Comporta de regulação de caudal

Descrição do Produto

O difusor linear foi especialmente concebido para a instalação no tecto ou parede, sendo indicado tanto para a extracção, como para a insuflação. As suas linhas alongadas e estreitas permitem uma montagem modular e integram-se facilmente em ambientes cuidados. Adicionalmente o pormenor das suas alhetas seccionadas possibilita uma regulação do fluxo do ar desigual sem quebrar a linearidade das suas linhas.

Acabamento Acetinado Natural. Disponível RAL 9010 ou RAL 9016 (Preço Sob Consulta).

Obrigatório: Parafuso oculto (necessita de ponte de montagem)


Modelos e Preços

Código	Modelo
2899-1201	Difusor Linear DL 1x1000
2899-1202	Difusor Linear DL 1x1200
2899-1203	Difusor Linear DL 1x1500
2899-1204	Difusor Linear DL 1x2000
2899-1205	Difusor Linear DL 2x1000
2899-1206	Difusor Linear DL 2x1200
2899-1207	Difusor Linear DL 2x1500
2899-1208	Difusor Linear DL 2x2000

Código	Modelo
2899-1209	Difusor Linear DL 3x1000
2899-1210	Difusor Linear DL 3x1200
2899-1211	Difusor Linear DL 3x1500
2899-1212	Difusor Linear DL 3x2000
2899-1213	Difusor Linear DL 4x1000
2899-1214	Difusor Linear DL 4x1200
2899-1215	Difusor Linear DL 4x1500
2899-1216	Difusor Linear DL 4x2000

Todos os modelos sob encomenda especial.

Dimensões

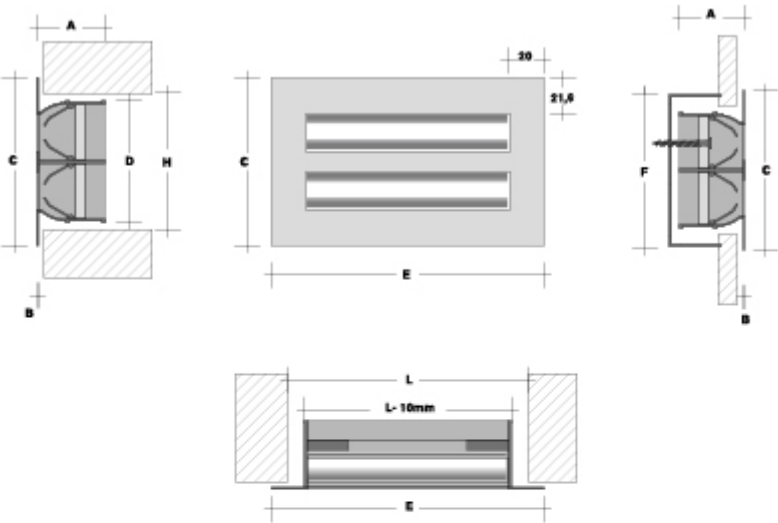

vias/ series slots via	A	B	C	D	E	F
1	40 mm	1,3 mm	64 mm	40 mm	L+30 mm	50 mm
2	40 mm	1,3 mm	98 mm	74 mm	L+30 mm	85 mm
3	40 mm	1,3 mm	130 mm	106 mm	L+30 mm	117 mm
4	40 mm	1,3 mm	164 mm	140 mm	L+30 mm	150 mm



Componentes

Nº de vias/ Nº de fentes	L	Q (m³/h)	NR [dB(A)]	P _t (Pa)	X (m)
1	1000	100	19	8,9	2,1
		200	29	37,3	3,4
		300	38	79,4	6,1
	1200	200	25	25,4	2,8
		300	36	51,9	4,2
		400	41	93,3	6,9
	1500	300	28	34,3	3,3
		400	34	63,1	5,4
		500	40	91,2	7,2
	2000	400	22	12,7	2,9
		600	38	27,9	10,1
		700	46	35,5	13,7
2	1000	300	24	24,5	2,9
		400	30	39,5	3,8
		600	39	76,4	6,4
	1200	400	26	28,4	3,1
		600	35	54,7	4,5
		800	40	95,3	7,5
	1500	500	27	30,4	3,3
		700	33	54,8	4,9
		1000	41	97,1	7,6
	2000	800	27	29,4	3,2
		1000	31	36,6	5,0
		1200	35	43,8	6,8
3	1000	400	24	21,1	3,1
		600	32	37,9	4,2
		800	37	66,8	6,2
	1200	500	24	19,8	3,1
		900	35	55,5	4,8
		1200	43	89,9	7,9
	1500	600	25	21,6	3,1
		900	36	42,1	4,1
		1200	41	70,6	5,9
	2000	800	25	15,6	2,9
		1000	30	30,6	3,2
		1600	39	54,0	4,7
4	1000	600	27	26,5	3,5
		800	32	43,7	4,4
		1000	38	65,2	5,9
	1200	700	26	26,1	3,4
		1000	35	45,3	4,6
		1400	41	75,6	6,6
	1500	800	23	18,6	3,2
		1200	32	40,2	4,3
		1600	40	72,5	6,5
	2000	1000	20	22,1	3,1
		1400	25	30,1	3,9
		1600	33	41,0	4,5

